

Металлические планки.



Карнизная планка


предназначена для усиления карнизных свесов кровли и обеспечивает эффективный отвод воды. Геометрические размеры: длина: 2 м, толщина 0,45 мм



| Цвет | ЕКН |
|----------------------|--------|
| RAL 3005 красная, | 569063 |
| RAL 6005 зеленая, | 569065 |
| RAL 7004 серая, | 569067 |
| RAL 8017 коричневая, | 569068 |
| RAL 9005 черная, | 569069 |

Торцевая планка

предназначена для усиления фронтовых свесов. Геометрические размеры: длина: 2 м, толщина 0,45 мм.

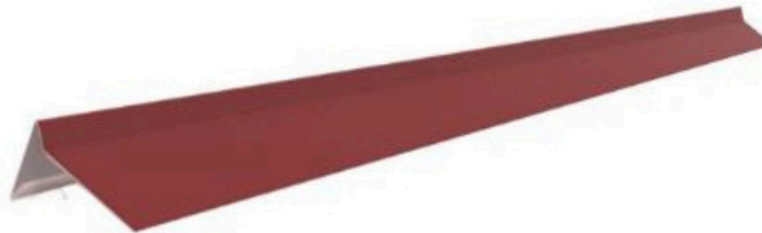

| Цвет | ЕКН |
|---------------------|--------|
| RAL 3005 красная | 569076 |
| RAL 6005 зеленая | 569078 |
| RAL 7004 серая | 569079 |
| RAL 8017 коричневая | 569080 |
| RAL 9005 черная | 569081 |

Планка примыкания

предназначена для усиления мест примыкания и обеспечивает эффективный отвод воды. Геометрические размеры: длина: 2 м, толщина 0,45 мм.



| Цвет | ЕКН |
|----------------------|--------|
| RAL 3005 красная | 569070 |
| RAL 8017 коричневая, | 569074 |